



Ingletadora a batería
DLS600 165 mm



BL
MOTOR **ADT DXT**



Excelente portabilidad.


Ideal para cortar molduras, rodapiés, canaletas, etc.




Utiliza la correa de hombro para facilitar su transporte, 166058-0* (opcional). *Consultar disponibilidad.



Compacta y ligera. Ingletadora a batería 165 mm.

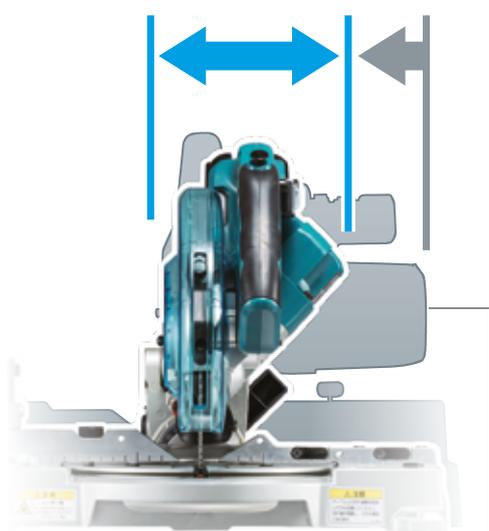

Nuestro modelo anterior.

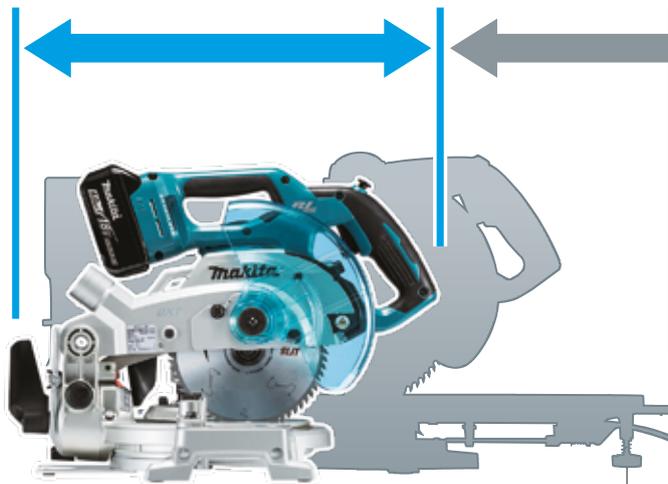

Nuestro modelo anterior.

Cortes transversales hasta 46 x 92 mm a 90°.

Recomendado para cortar rodapiés, molduras, canaletas, etc.
Perfecto para reformas, gracias a su ligereza y fácil transporte.

DXT



BL MOTOR

Potente motor
BL sin escobillas
5.000RPM.



Excelente
capacidad
de corte.

Cuando se usa la batería BL1860B, se pueden cortar alrededor de 270 rodapiés de 15x90 mm cortando a 45° biselado.

ADT





El sistema ADT cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima.

Diseño biselado doble.

El cabezal de la sierra puede inclinarse hacia izquierda y derecha de 0° a 45° (hasta 46° cuando se utiliza la palanca de liberación), permitiendo al usuario cortar una pieza de trabajo sin girarla para que coincida con cada esquina.



Función de línea láser.

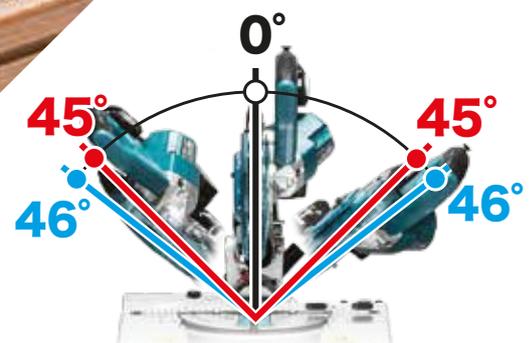

Luz de trabajo LED.



Asa de transporte, facilita el transporte de la herramienta al lugar de trabajo.

Indicador de carga.



Alimentado con baterías 18V Litio-ion.

LXT

1,5Ah BL1815N
2,0Ah BL1820B
3,0Ah BL1830B
4,0Ah BL1840B
5,0Ah BL1850B
6,0Ah BL1860B


18V LITHIUM-ION

Conectable a un aspirador Makita.



BL MOTOR

Mini guía lateral, aumenta la zona de apoyo al realizar cortes verticales o biselados a izquierda.



Mini guía lateral

Láser incorporado, da una visión de la línea de corte, facilitando así la precisión en el trabajo.



■ Máx. capacidad de corte (mm). (Alto x ancho) con 165mm. Disco de sierra.

Corte transversal.	Corte de inglete (izquierda y derecha).	Corte biselado (izquierda y derecha).	Corte compuesto.
90°	90° 45°	90° 45°	45°
46 x 92 mm	Inglete: 45° Izq./Dcha. 46 x 65 mm	Bisel: 45° Izq. 30 x 92 mm	Bisel: 45° Izq. Inglete: 45° Izq/Dcha. 30 x 65 mm
	Inglete: 52° Izq./Dcha. 46 x 56 mm	Bisel: 45° Dcha. 15 x 92 mm	Bisel: 45° Izq. Inglete: 45° Izq/Dcha. 15 x 65 mm



Ingletadora a batería

DLS600 165 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave y sin sacudidas
- Cabeza basculante 45° a ambos lados
- Láser
- Conectable a un aspirador
- Luz LED integrada

Diámetro de la hoja	165 mm
Ángulo de inglete	52° Izq / 52° Dcha
Ángulo de bisel	46° Izq / 46° Dcha
Máxima capacidad de corte	90° inglete: 46 x 92 mm
Velocidad sin carga (RPM)	5.000 RPM
Nivel de presión sonora	90 dB(A)
Nivel de potencia sonora	97 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x A x Alt)	340x400x440 mm
Peso	6,3 - 6,6 Kg

Equipo básico: Consultar en la Web.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293