



Martillo ligero con sistema de auto aspiración de polvo HR2650 / HR2651 / HR2651T

Inserción SDS-PLUS



SDS-PLUS Shank

Martillo ligero con sistema de auto aspiración de polvo.



Photo : HR2651

SISTEMA de recolección de polvo.

Equipado con filtro HEPA.



HR2650J




HR2651



HR2651TJ



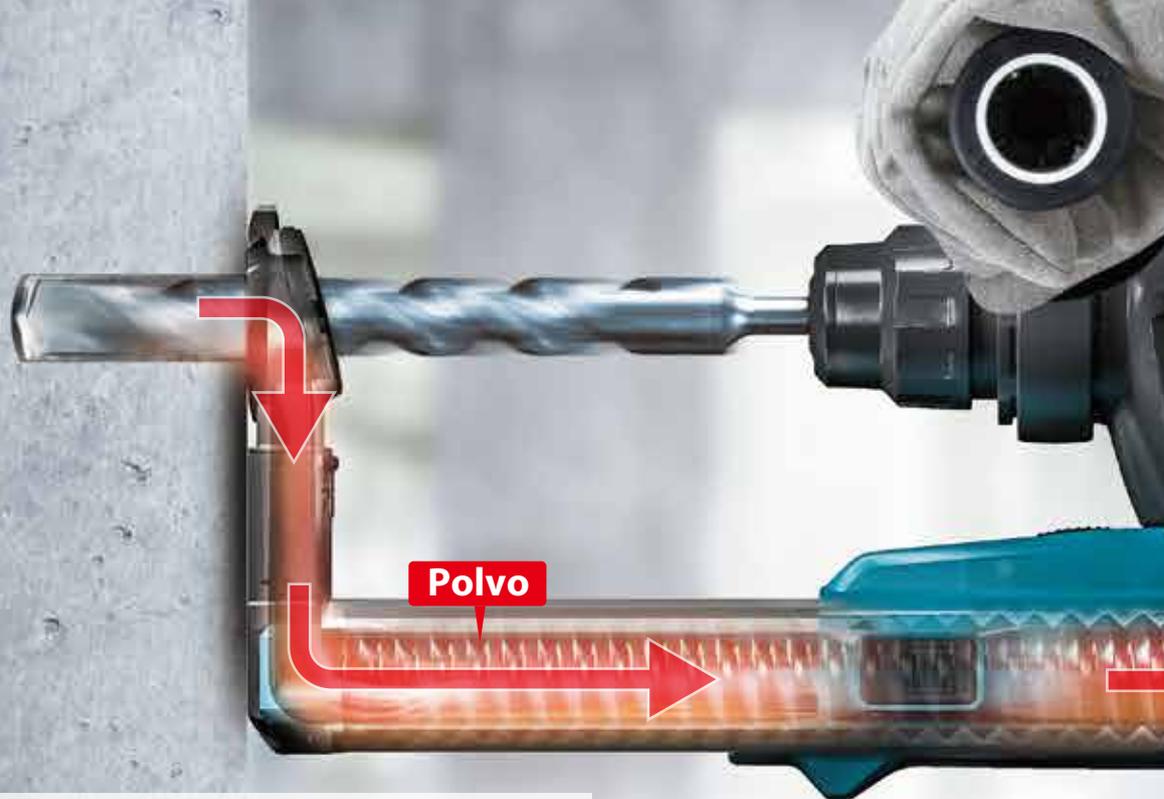

Equipado con filtro HEPA.

Elimina partículas con una calificación de eficiencia del 99,75% del aire que pasa a través de él.

HEPA filter




Filtro.
Part No. 196164-7
196165-5(EU)



Alto rendimiento de auto aspiración de polvo para aplicaciones por encima de la cabeza.

Tasa de auto aspiración de polvo por encima de a cabeza.

Alto

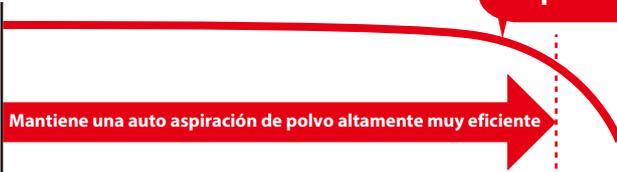

Bajo

Diámetro de la broca: 10.5mm, profundidad de perforación: 60mm, material de prueba: Hormigón con resistencia a la compresión de 40N/mm².

Número de perforaciones.

Ventilador con gran poder de extracción.



65
mm

Velocidad alta
de rotación
20,900
min⁻¹



Foto : HR2651

Filtro de rejilla.
 Para prevenir la entrada de virutas metálicas en el motor cuando estamos trabajando sin el accesorio de aspiración.

Acepta brocas más largas.

Profundidad de perforación ajustable.

La guía telescópica también funciona como medidor de profundidad. Se puede ajustar la profundidad deslizando el botón de presión en la guía hasta el punto deseado.



Entrada de extracción de polvo ajustable.

Acción ajustable según la longitud de la broca, presionando tan solo un botón.



Conexión segura.

Entre el contenedor de polvo y la sección de recogida del mismo para una menor fuga de polvo.

Fácil eliminación de polvo y limpieza del contenedor de polvo.

- La cubierta del contenedor se abre y cierra fácilmente con la pestaña de bloqueo.
- Amplia apertura del contenedor de polvo.



Cajón recoge polvo.
 Part No. 198982-9
 198981-1(EU)

Contenedor de autoaspiración de polvo transparente para poder ver la cantidad de polvo aspirada.


Vibración extremadamente baja lograda por...

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY




1 Muelle antivibración.

Absorbe la fuerza de reacción de la energía de impacto.

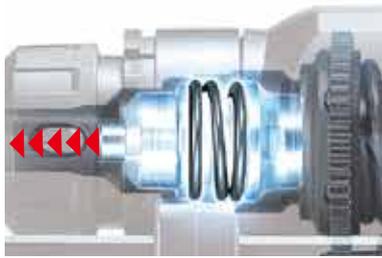

2 Mecanismo de contrapeso.

Reduce la vibración moviendo el contrapeso en la dirección opuesta del pistón.

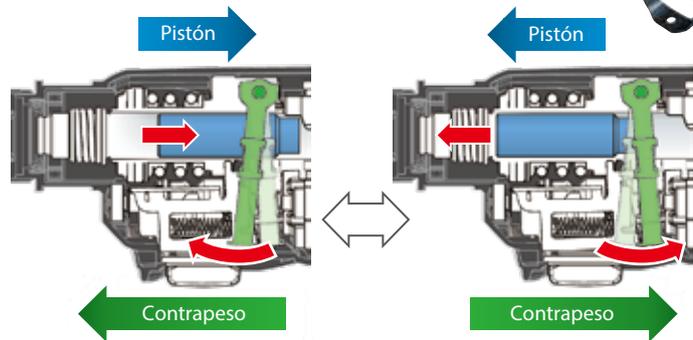

Sistema de auto aspiración de polvo desechable.



Martillo ligero con sistema de auto aspiración de polvo.

HR2650 / HR2651T 26 mm, adaptado para Inserción SDS-PLUS

325 mm

- Doble aislamiento de seguridad.
- Velocidad variable.
- Reversible.
- Inserción SDS-PLUS.
- Embrague de seguridad.
- Conectable a un aspirador.
- Maletín.

	HR2650J	HR2651TJ
Potencia.	800W.	800W.
Energía de impacto.	2.4 J*.	2.4 J*.
	<i>Our experimental conditions: 2.9 J.</i>	<i>Our experimental conditions: 2.9 J.</i>
Capacidad.	Hormigón: 26 mm.	Hormigón: 26 mm.
	Broca de corona: 68 mm.	Broca de corona: 68 mm.
	Broca de corona diamante (Dry Type): 80 mm.	Broca de corona diamante (Dry Type): 80 mm.
	Acero: 13 mm.	Acero: 13 mm.
	Madera: 32 mm.	Madera: 32 mm.
Golpes por minuto (BPM).	0 - 4.600.	0 - 4.600.
Velocidad variable (RPM).	0 - 1.200.	0 - 1.200.
Nivel de presión sonora.	91 dB(A).	92 dB(A)
Nivel de potencia sonora.	102 dB(A).	103 dB(A).
Nivel de vibración.	Perforación en hormigón: 12.5 m/s ² .	Perforación en hormigón: 11.5 m/s ² .
Dimensiones (L x An x Al).	604x89x228 mm.	630x89x228 mm.
Peso.	3.0 - 4.1 kg.	3.2 - 4.4 kg.
Fuente de alimentación.	2.5 m.	2.5 m.

Equipo básico: Consultar en la web.

*Según EPTA.

www.Makita.ES

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293