

Satisfciendo sus necesidades profesionales



Amoladora a batería DGA900 230 mm



Potencia similar a una amoladora alimentada por AC.



18V X2



36V






230mm. Amoladora a batería de alta potencia.



Cortes de una sola pasada en ángulos de 50mm.

Alto rendimiento y eficiencia para trabajos abrasivos y de corte de alta resistencia.

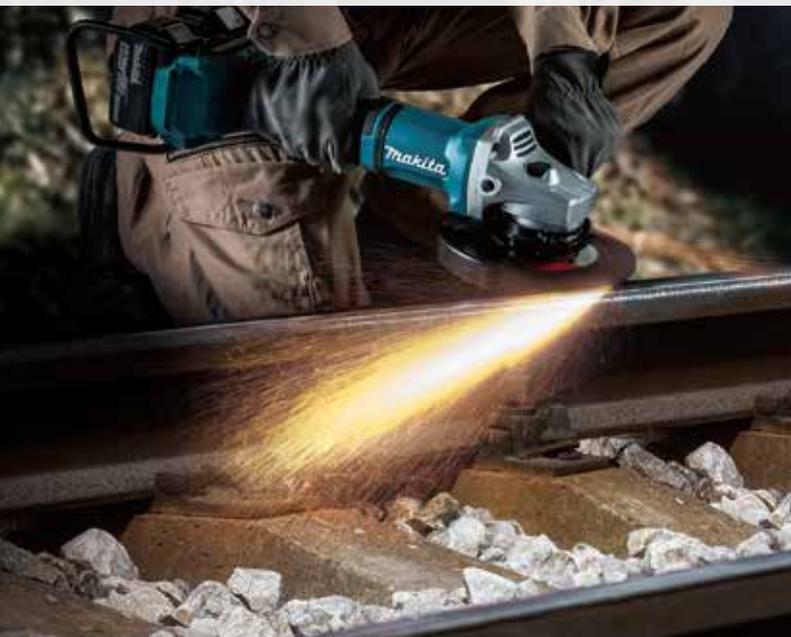

BL MOTOR

Motor BL sin escobillas más eficiente.

Reducimos la fricción, el calentamiento del motor y aumentamos la duración de las baterías.

Mejor equilibrio del centro de gravedad.

Mayor manejabilidad en cualquier ángulo, debido a que es posible sujetar la herramienta desde su centro de gravedad.




ADT

Control automático de velocidad.

Cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima:

- Trabajos ligeros: modo de altas revoluciones.
- Trabajos duros: modo alto par motor.

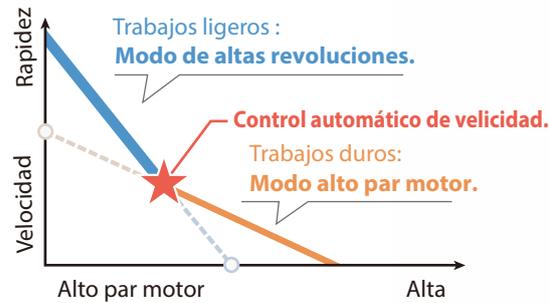

Freno eléctrico.

El freno eléctrico se activa al apagar la máquina.

Interruptor largo de pala.

El bloqueo previene que el interruptor sea activado accidentalmente.


Sistema anti-restart.

Si una batería se desconecta y el gatillo está activado, al conectarla este sistema impide que la máquina funcione hasta soltar y volver a activar este.

AFT

Función inteligente para minimizar el retroceso.

Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación se desacelera repentinamente (por ejemplo, kick-back).

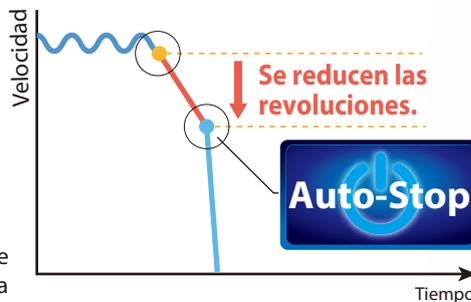

Arranque suave.

Minimiza las sacudidas en el arranque.

Diseño ergonómico de la empuñadura.



Goma anti-vibración.

Manejo más cómodo al reducir la vibración que llega al operario.

Protección de las baterías.

Indicador de carga de batería:

- Protección de carga muy baja.
- Protección de sobrecalentamiento.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Accesorios.

Colector de polvo.

Para DGA900 y amoladoras de 230mm de AC.
Profundidad máxima de corte: 60mm.



El corte por inmersión puede realizarse sin levantar la base.



	Part No.
Colector de polvo de 230mm	198440-5

18V LITHIUM-ION		BL1815N 1,5Ah	BL1820B 2,0Ah	BL1830B 3,0Ah	BL1840B 4,0Ah	BL1850B 5,0Ah	BL1860B 6,0Ah
 Cargador rápido dual. DC18RC DC18RD	DC18RC	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
	DC18SD	30 min	45 min	60 min	90 min	110 min	130 min

Protector de disco de corte.



Part No.
122913-6 (IEC)

Amoladora a batería

DGA900 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Colector de polvo
- Maletín de transporte

	DGA900
Diámetro de disco	230 mm
Velocidad (RPM)	6.000
Nivel de vibración	7,5m/s ²
Nivel de presión sonora	88dB(A)
Nivel de potencia sonora	99 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	499x250x158 mm
Peso	5,2 - 8,0 kg

Equipo básico: Consultar en la web.

Peso según EPTA.